

MODELL



VD 4060 ESD

Sicherheitsclog nach EN ISO 20345:2011 SB A E SRC

AUSSTATTUNG

Größen: 225 - 307 (36 - 47)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Geschmeidiges Glattleder
- + Verstellbarer Fersenriemen
- + Aluminium-Zehenschutzkappe
- + Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUF SOHLE

TPU Dynamics ESD, silbergrau

- + 2,6 mm Profil
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C




DÄMPFUNG

Multizonendämpfung VARIO Vitality®

Die Multizonendämpfung sorgt für ein rückschonendes und ermüdungsfreieres Arbeiten.

Gewichtsberechnete Fersendämpfung

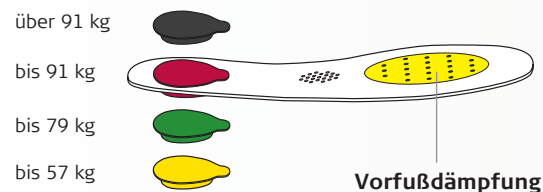

Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:
AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

	Multizonendämpfung VARIO Vitality®		ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung		Feuerwehrtiefel nach EN 15090:2012
	SECURA VARIO® Fersendämpfung		Aluminium-Zehenschutzkappe		Wärmendes Winterfutter
	SECURA CARE Fersendämpfung		Stahl-Zehenschutzkappe		Schnitenschutzgeprüft nach EN ISO 17249:2007
	Laufsohle mit STEITZ Flex-Zone		Durchtrittssichere Stahlzwischensohle		Baumustergeprüft nach DGVV Regel 112-191 (ehemals BGR 191)
	Mehrweitesystem		Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz SECURA FLEX		GORE-TEX® Membransystem

STEITZ SECURA

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Rändergrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.