

MODELL



ALPINE 6683 S3

Gießerstiefel nach EN ISO 20349:2010 SRC P Fe Al HI-3 WRU FO HRO

AUSSTATTUNG

Größen: 240 - 315 (38 - 48/49)

Weiten: NB, XB (XXB)

- + Geschmeidiges Glattleder
- + Zwei verstellbare Aufreißschnallen
- + Rundum eingenähte Innenlasche
- + Stahl-Zehenschutzkappe
- + Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- + Atmungsaktives weiches Futter aus echtem Leder
- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHL

Perbunan Alpine, anthrazit

- + 6,5 mm Profil
- + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Dauerhaft hitzebeständig bis ca. 250°C, kurzfristig hitzebeständig bis ca. 300°C




(Größe 38 mit der Laufsohle Perbunan VX und Größe 48/49 mit der Laufsohle Perbunan Schalcke)

DÄMPFUNG

SECURA VARIO®-System

Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimale, auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht.

Gewichtsberechnete Fersendämpfung

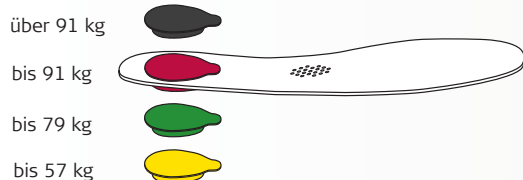

Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:

AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

- Multizonendämpfung VARIO Vitality®
- SECURA VARIO® Fersendämpfung
- SECURA CARE Fersendämpfung
- Laufsohle mit STEITZ Flex-Zone
- Mehrweitesystem
- ESD - Schutz vor elektro-statischer Entladung
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz SECURA FLEX
- Feuerwehrtiefel nach EN 15090:2012
- Wärmendes Winterfutter
- Schnitenschutzgeprüft nach EN ISO 17249:2007
- Baumustergeprüft nach DGVU Regel 112-191 (ehemals BGR 191)
- GORE-TEX® Membransystem



Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.