

MODELL

-  DGUV 191
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



## ESD AL 783 Plus

Sicherheitshalbstiefel nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC

AUSSTATTUNG

Größen: 225 - 315 (36 - 48/49)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Weiches Nubukleder
- + Sicherheitsreflektoren
- + Aluminium-Zehenschutzkappe
- + Atmungsaktives SECURA TEX-Funktionsfutter
- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbett einlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHL

### TPU Dynamics ESD, weiß

- + 2,6 mm Profil
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C




DÄMPFUNG

### SECURA VARIO®-System

Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimale, auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht.

#### Gewichtsberechnete Fersendämpfung

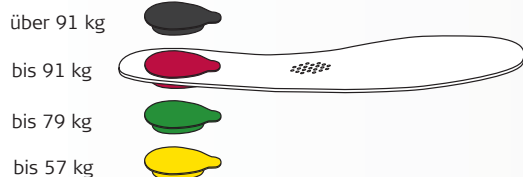
















Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:

AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen  
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

- |                                                                                     |                                    |                                                                                     |                                                          |                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Multizonendämpfung VARIO Vitality® |  | ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung             |  | Feuerwehrtiefel nach EN 15090:2012                         |
|  | SECURA VARIO® Fersendämpfung       |  | Aluminium-Zehenschutzkappe                               |  | Wärmendes Winterfutter                                     |
|  | SECURA CARE Fersendämpfung         |  | Stahl-Zehenschutzkappe                                   |  | Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249:2007                |
|  | Laufsohle mit STEITZ Flex-Zone     |  | Durchtrittssichere Stahlzwischensohle                    |  | Baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191 (ehemals BGR 191) |
|  | Mehrweitesystem                    |  | Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz SECURA FLEX |  | GORE-TEX® Membransystem                                    |



Technische Modelländerungen vorbehalten. In Rändergrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.